

4. Меры безопасности при выполнении немеханизированных (ручных) работ.

Руководитель фермерского хозяйства обязан организовать хранение, ремонт и выдачу исправного, правильно заточенного инструмента, приспособлений, инвентаря и средств индивидуальной защиты рабочим, занятым на ручных работах.

**Руководители фермерских хозяйств, фермеры – родители!
ПОМНИТЕ:**


Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет:

- а) на поливе хлопка ручным способом;**
- б) на ручном сборе хлопка – сырца.**


Ручки и рукоятки лопат, мотыг, кетменей, граблей и другого инвентаря должны быть хорошо обработаны, не иметь трещин, сучков, заусенцев и прочих неровностей, которые могут повредить руку.



Лезвия секаторов, чеканочных ножей, садовых ножей и ножовок должны быть правильно и остро заточенными.

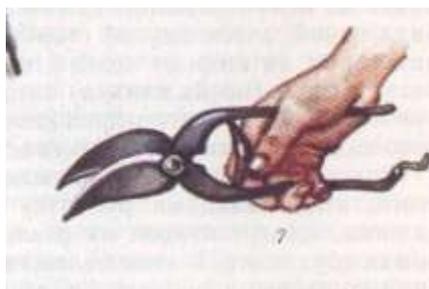

Переноску ручного режущего инструмента следует производить в сумке или легком переносном ящике.

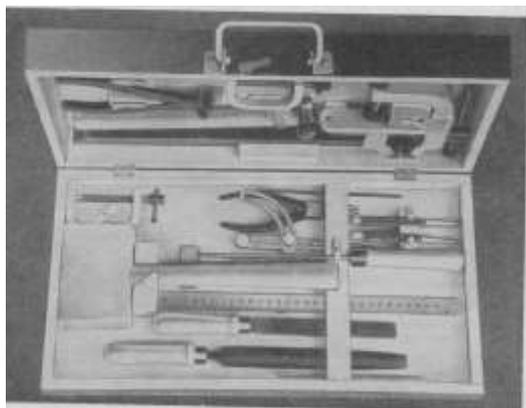

Лестницы – стремянки для работ на высоких плодовых деревьях должны иметь огороженную рабочую площадку.

Ежедневно до начала работы следует проверять исправность этих лестниц.



ПОМНИТЕ :

При работе на лестнице-стремянке **высотой более 3 м** у основания лестницы должен находиться второй рабочий, который обязан удерживать лестницу от перемещения.

Ручная тара для посадки саженцев, рассады и сбора продукции растениеводства (ящики, корзины и т.д.) должна быть в исправном состоянии: не иметь торчащих гвоздей и прутьев, сломанных досок и т.д.



При обработке почвы, прореживании растений с использованием ручного инструмента рабочие должны расположиться уступами на расстоянии 2 – 3 м друг от друга.




ПОМНИТЕ :

Перед началом работы с ручным электрофицированным инструментом следует проверить исправность зануления.
(возможность получения удара электрическим током, травмирование людей)

Работы с ручным электрофицированным инструментом следует проводить в резиновых перчатках и диэлектрических галошах.



При смене ножей, регулировке, заточке электроинструмент следует отсоединить от источника тока или пневмопривода.

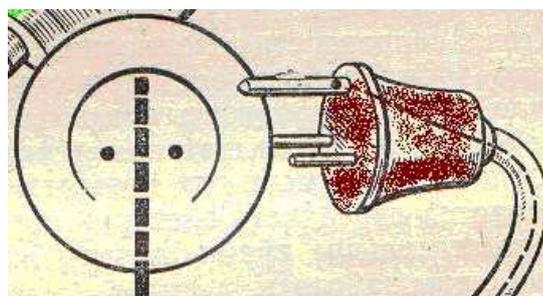

Необходимо помнить:

Тара с виноградом должна устанавливаться в междурядьях между якорными столбами.



Перед проведением обрезки лозы и ремонтных работ шпалерная проволока **должна быть** освобождена от лозы.

Рабочим должны быть выданы защитные очки.



Сжигание отходов обрезки должно осуществляться в специально отведенных местах бригадой, состоящей не менее чем из двух человек.

Запрещается:

- нарушать установленные сроки возобновления ручных работ на полях, виноградниках, садах, прошедших обработку пестицидами (*возможно отравление остатками пестицидов работающих*).

- совместная перевозка к месту работы людей и незачехленного ручного режущего (колючего) инструмента (вил, граблей, тяпок, мотыг, секаторов, садовых ножниц и т.д.) (*возможно травмирование людей*).

- хранение инструмента на делянках или траве (*возможно травмирование работающих*).

- класть грабли, вилы, маркеры и т.д. зубьями вверх (*возможно травмирование работающих*).

- проводить рыхление почвы, делать лунки и ямки под рассаду, руками, без применения специального инвентаря (*возможно травмирование рук работающих*).

- выполнять рыхление почвы, прополку растений без обуви (*возможно травмирование ног работающих*).

- разбрасывать минеральные и органические удобрения руками и в мокрых рукавицах (*возможно получение химических ожогов рук*).



*Во избежание травмирования
работающих*

Запрещается:

- проводить работы по обрезке деревьев во время и после дождя до просыхания ствола и основных ветвей.

- подкладывать под нижние концы лестниц-стремянки камни, обрезки досок и другие предметы, подниматься одновременно двум рабочим по одной лестнице.

- работать с ручным механизированным инструментом с приставных лестниц.

- производить обрезку высоких деревьев вблизи линий электропередач, находящихся под напряжением.

- при сборе плодов и обрезке деревьев залезать на деревья и становиться на тонкие ветки.

